らくラップ

シューズカバー取付器

取 扱 説 明 書

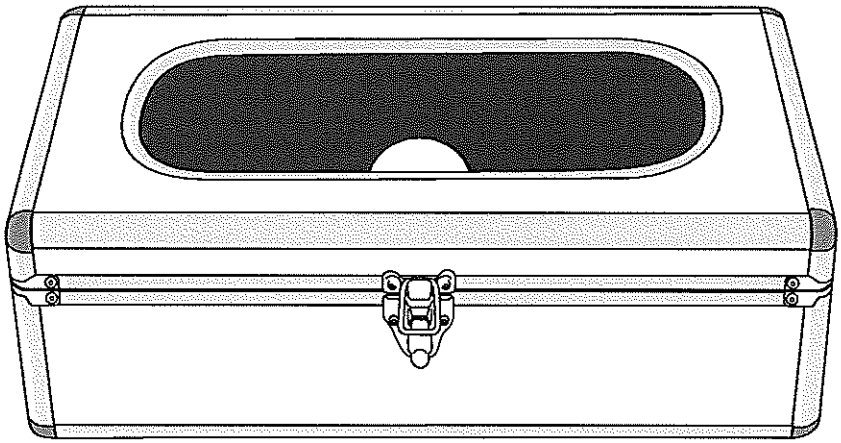

三共空調株式会社

はじめに

このたびは、弊社発売の「シューズカバー取付器」をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。

当製品は、食品工場・電子部品工場・病院等への入室時に、異物・ゴミ等を持ち込まない為のシューズカバーをワンタッチで取り付けていただく為の器具です。工場見学・臨時入室等の時にご使用ください。

この取扱説明書は、本器の機能と正しい操作法についてご理解いただく為のマニュアルです。ご使用前によくお読みになり、末永くご使用くださいますようお願い申し上げます。

●お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
●本書末尾には保証書がございますので、大切に保管してください。
●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたらご連絡ください。
●乱丁、落丁がございましたらご連絡ください。

目　次

① はじめに …… 1
② 目次 …… 1
③ 安全上の注意とお願い …… 2
④ 梱包内容 …… 2
⑤ 本体各部の名称 …… 2
⑥ シューズカバーのセット方法 …… 4
⑦ 使用方法 …… 7
⑧ 主な仕様 …… 8
⑨ 保証書とアフターサービス …… 9

安全上の注意とお願い

本取扱説明書をお読みになる際、この ⚠ 表示がある部分は本製品を安全にご使用いただくための重要な事項が記されています。記載事項をよくお読みになるとともに、必ずお守りください。

梱包内容

以下の内容物をご確認ください。

●シューズカバー器本体 …… 1器
●シューズカバー …… 5足分（10袋）
●取扱説明書および保証書 … 1冊

本体各部の名称

1．天面扉を閉じた状態

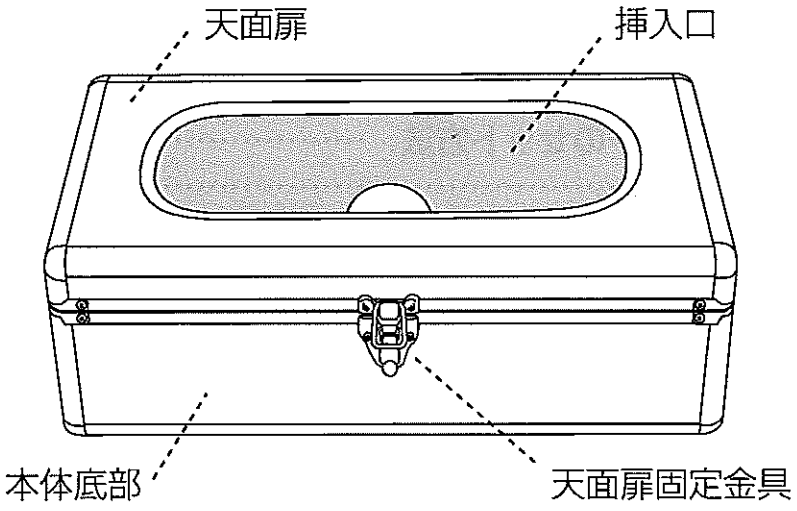

2. 開閉扉を開けた状態

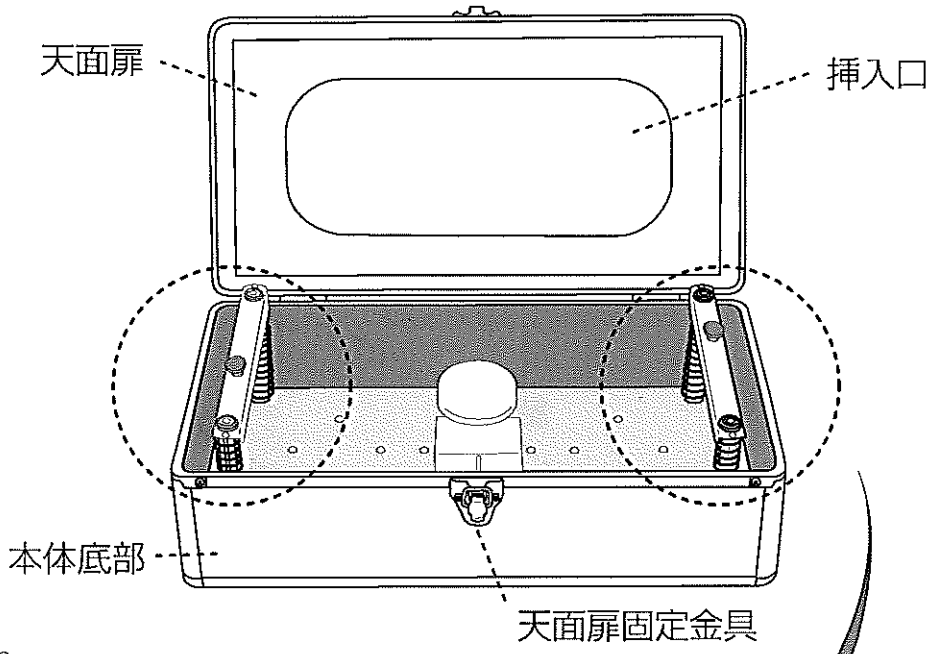

⚠ 天面扉で指等をはさまないようにご注意ください。

3. シューズカバー取り付け部分の拡大図

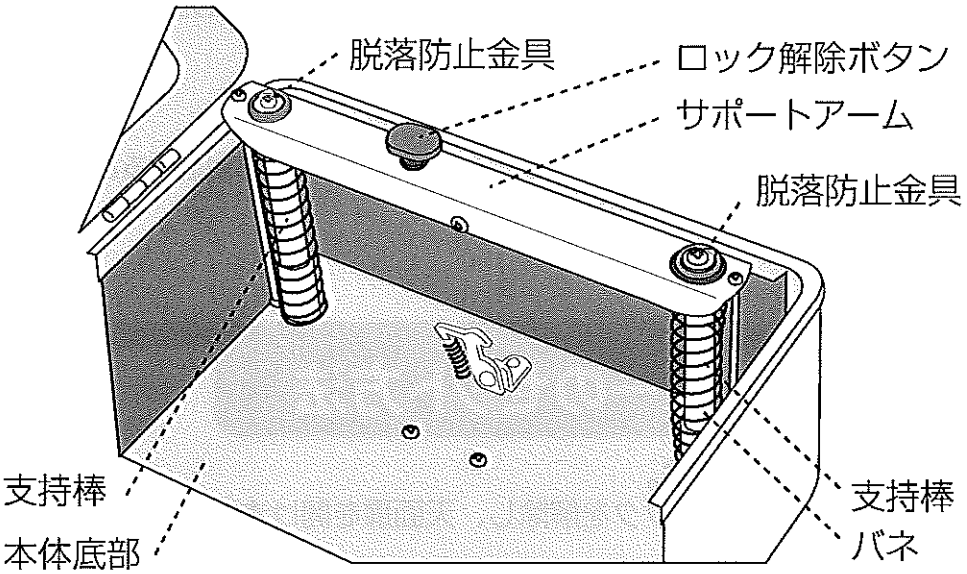

●次のページに、本項目の安全上の注意が記載されています。

⚠ 脱落防止金具等で怪我をしないようにご注意ください。

⚠ 本器を分解、改造しないでください。

4. シューズカバー

シューズカバーは下図のように5枚ずつ束になっています。4ケ所のフックの結束帯をほどいてご使用ください。

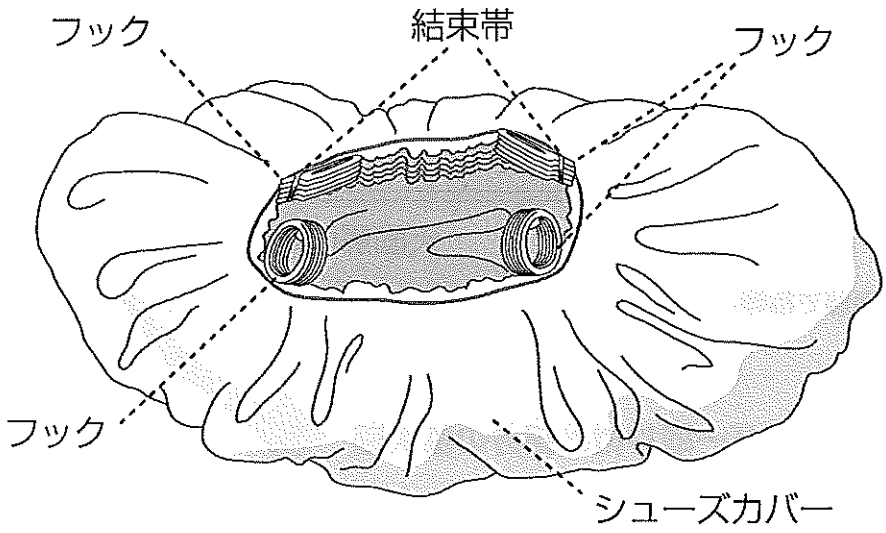

⚠ 結束帯で怪我をしないようにご注意ください。

⚠ フックに不必要な力を加えますとシューズカバーから脱落することがありますのでご注意ください。

シューズカバーのセット方法

1. 天面扉を開けます。

天面扉固定金具のロックを解除し、天面扉を開けます。

2. サポートアームを押し下げてロックします（2ケ所 P.3参照）。

カチッと音がするまでサポートアームを静かに、ゆっくりと押し下げます。

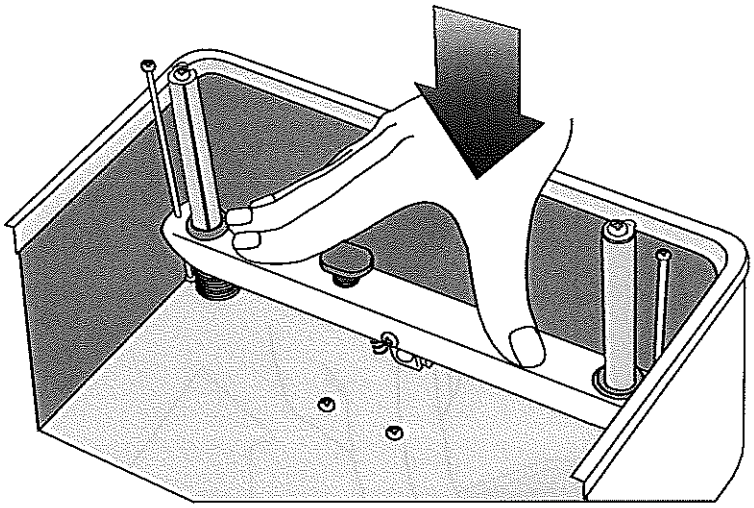

サポートアームと本体底部の間や、バネで指をはさまないようにご注意ください。

バネの反動で“突き指”等の怪我にご注意ください。

3. シューズカバーを取り付けます。

シューズカバーの4隅に付いているフックを、4本の支持棒に順番に通します。必要なシューズカバーの枚数だけ取り付けます。

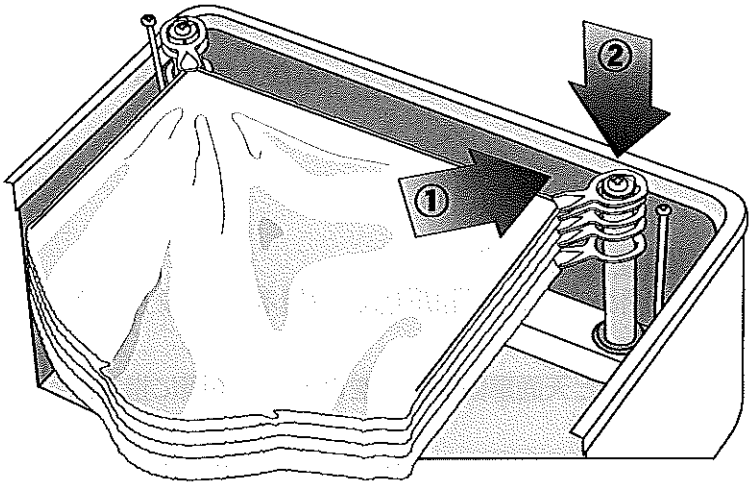

シューズカバーのフックを支持棒に通す際に脱落防止金具等で怪我をしないようにご注意ください。

4. ロック解除ボタンを押します（2ケ所 P.3参照）。

シューズカバーを取り付け終わったら、サポートアームにあるロック解除ボタンを押します。バネの力でサポートアームが上がり、セットしたシューズカバーが上方に押し上げられます。

●下図はロック解除ボタンを押してサポートアームが上がった状態を示しています。

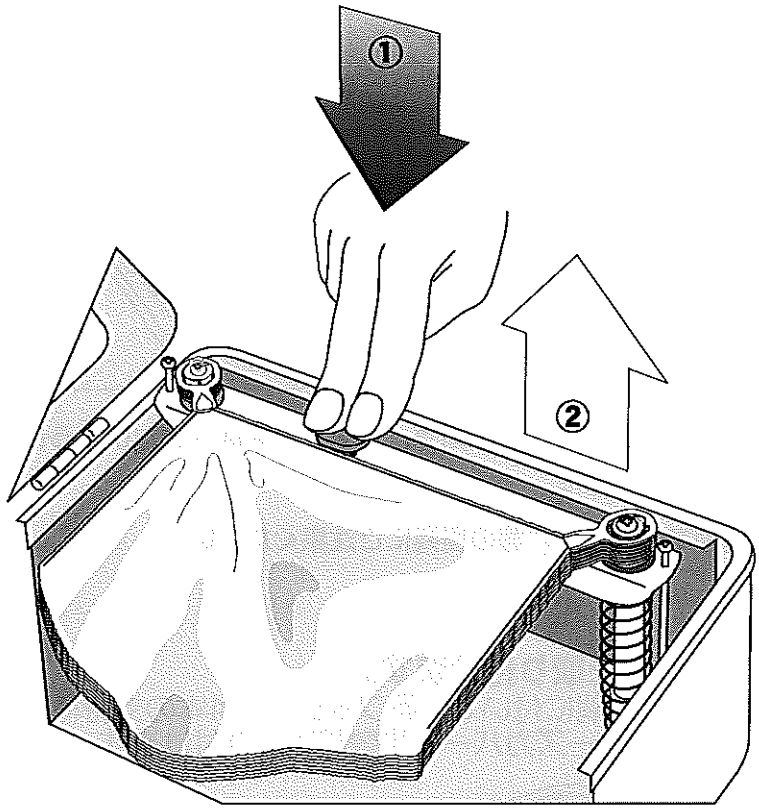

⚠ ロック解除後はバネの力でサポートアームが上がりますので怪我をしないようにご注意ください。

5. 本体の天面扉を閉めます。

本体の天面扉を閉めます。天面扉固定金具をロックします。

⚠ 天面扉を閉める際と天面扉固定金具をロックする際に指をはさまないようにご注意ください。

⚠ 本器にセットするシューズカバーは、必ず指定のものをご使用ください。指定外のものを用いますと故障及び、怪我等の原因となる場合があります。

使用方法

1. 平らで安定した場所を選び、設置します。

設置場所は水平で安定した場所を選んでください。

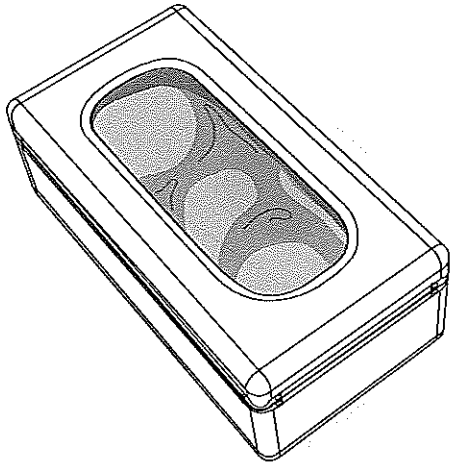

⚠ 本器の設置場所は、滑りにくい場所や水に濡れない場所にしてください。

⚠ シューズカバーを着ける際に片足立ちになりますので、手すりなどが近くにある場所を選ぶなど、転倒防止に配慮して設置場所を決定してください。

2. 片足を挿入口に入れ、シューズカバーが着くまで踏み込みます。

挿入口の中央付近に垂直に足を入れ、軽く踏み込むとシューズカバーが自動で装着されます。

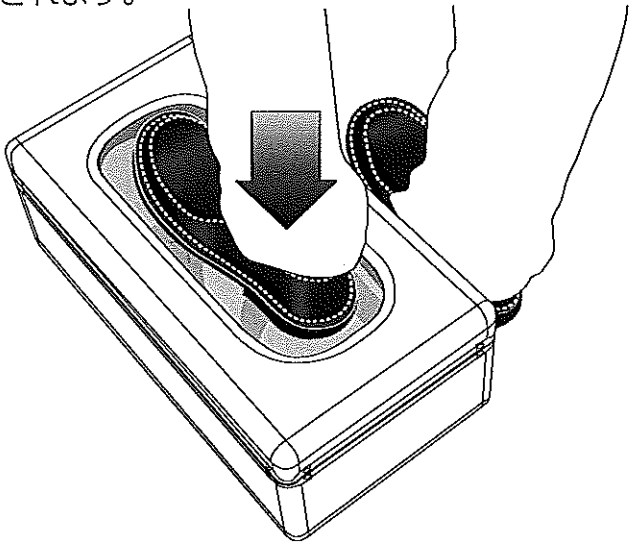

⚠ シューズカバーの取り付けはゆっくりと片足ずつ行い、手すりなどにつかまりながら行うなど、転倒しないように十分ご注意ください。

3. シューズカバーが着いたら、足を取り出します。

靴にシューズカバーが装着されたら、ゆっくりと足を挿入口から出します。

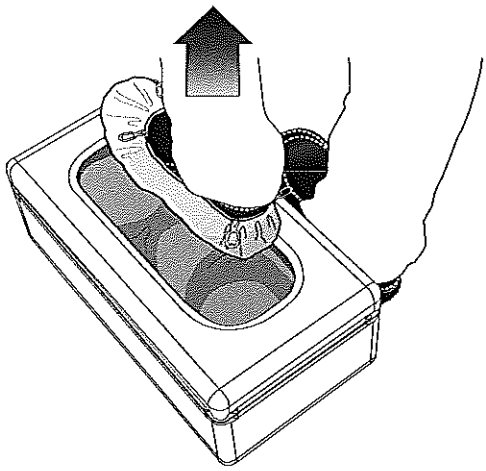

シューズカバーの取り付けはゆっくりと片足ずつ行い、手すりなどにつかまりながら行うなど、転倒しないように十分ご注意ください。

4. 他方の足にもシューズカバーを着けます。

前の説明項目2.と3.に従って、他方の足にもシューズカバーを装着します。

シューズカバー装着後は床の材質により滑りやすくなる場合がありますので、ゆっくり歩くなどして転倒しないように十分ご注意ください。

本器は、工場等に入室する際に、靴にカバーを装着する機器です。本器の目的以外には使用しないでください。

主な仕様

◎寸法(外寸) ： 465(正面幅)×245(奥行)×160(高さ) [単位：mm]
◎本体重量 ： 4.5kg
◎材質 ： 本体 ／ アルミニウム等
カバー袋 ／ 不織布＋プラスチック
ゴミに出す時は各市町村の区分に従ってください。
◎取付数 ： カバー袋は一度に30枚(15足)までセットできます。
◎生産地 ： 中国

取替用カバー袋／LK200(200枚入) ※らくラップ純正袋をご使用ください。

クリーン・環境機器の考案&制作
三共空調株式会社

本社／大阪府四條畷市蔀屋本町１－３２
TEL072-878-1232 FAX072-878-4763
[URL] http://www.sankyo-ku.co.jp
[E-mail] sankyo@sankyo-ku.co.jp
支店／東京・名古屋・大阪・奈良・岡山・福岡

改1.2007.12